

因智能 更安全

WELLDON

制造商：宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
制造商地址：中国浙江省宁波市江北区皇吉浦路276号
售后服务热线：4008-122-521 (交通安全日-我爱你)
www.welldon.com

惠尔顿

WELLDON



WD025

全能宝Pro
使用说明书

亲爱的宝宝家长：

在这美好的时刻，我衷心地向您致以最诚挚的感谢！

感谢您选择并信赖惠尔顿安全座椅，在每一次温馨的家庭旅途中，由惠尔顿为您宝宝筑起坚实的出行安全防线，去守护那份无价的安全与幸福。能守护您家宝宝的安全出行，我深感荣幸！

我知道，作为父母，您对孩子的爱无微不至，每一个细节都力求完美。惠尔顿安全座椅正是基于这份深厚的爱与责任，去精心研发并设计我们的安全座椅。

和您一样，我也是一位母亲，在2003年成为国内最早一批入局安全座椅行业的从业者，并心怀将惠尔顿打造成百年品牌的梦想。2005年，惠尔顿公司第一台安全座椅的第一个用户就是我的小女儿，2023年，我的外孙女成为了惠尔顿全新一代智慧安全座椅的第一个用户，我相信“先守护好家人，才能守护好世界”。

我深知，您的选择不仅是对惠尔顿品牌的信任，更是对宝宝安全成长的重视。这份信任与责任，将激励着我们不断前行，致力于研发更加安全、智能、贴心的儿童安全座椅产品，为千万家庭带去安心与便利。

在未来的日子里，惠尔顿将继续秉承“孩子的安全，就是我们的使命”的品牌理念，不断优化产品，提升服务，与您一同见证宝宝的每一步成长。

我们期待惠尔顿安全座椅能成为您家庭每次亲子出行中不可或缺的一部分。再次感谢您对惠尔顿的支持与厚爱！愿我们的努力能够为您的家庭带来更多的幸福与安宁。

如果您在使用过程中有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。



(董事长)

1.基本信息.....	01-02
2.快捷安装指南.....	03-06
3.安全指导.....	07-08
4.产品介绍.....	09-12
5.I组(9-18kg)儿童座椅前向安装.....	13-16
6.II/III组(15-36kg)儿童座椅前向安装.....	17-18
7.移除安全座椅.....	19
8.清洗.....	20
9.注意事项.....	20

本儿童安全座椅符合联合国第129条例

安装和使用本产品前，请仔细阅读完整的说明书

使用安全座椅期间，请保存好此说明书



安装教程及VIP服务

1. 基本信息



WD025
全能宝Pro


- E-mark认证标志（在圆圈内）/CCC标志和认证编号位于认证标贴上（标贴贴在儿童安全座椅上）。
- 这款座椅已经按照欧盟ECE R129和CCC标准，进行研发、设计、测试和认证。
- 对儿童安全座椅做的任何修改都会使认证无效，只有生产厂家允许对安全座椅进行修改。

1. 基本信息

在汽车内使用

惠尔顿 儿童安全座椅	按照GB27887-2011标准 认证测试	
	组别	体重
WD025全能宝Pro	I/II/III	9~36kg

在汽车内安装




您可以按如图所示使用您的汽车儿童安全座椅。








禁止在装有安全气囊的座位上安装！如果安全气囊启动撞在安全座椅上将给您的孩子造成严重伤害甚至死亡。

请您认真阅读安全座椅的安装说明书。




2. 快捷安装指南

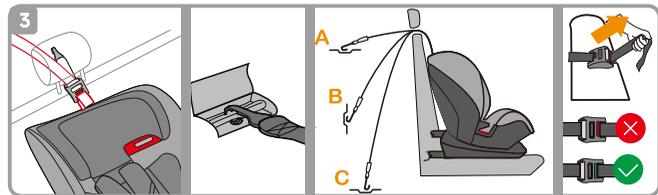



2. 快捷安装指南

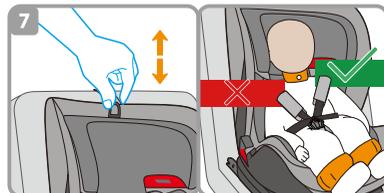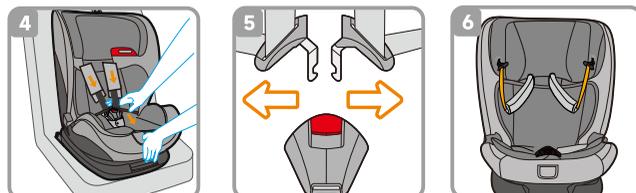

2. 快捷安装指南

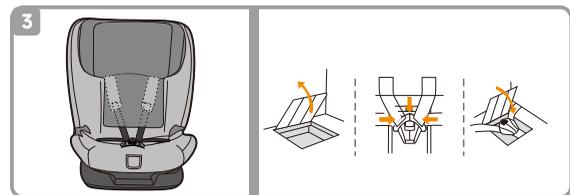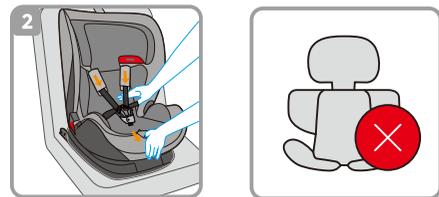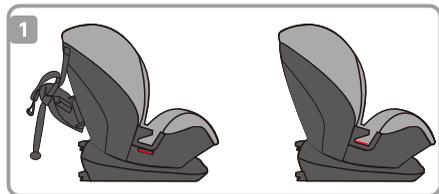

2. 快捷安装指南

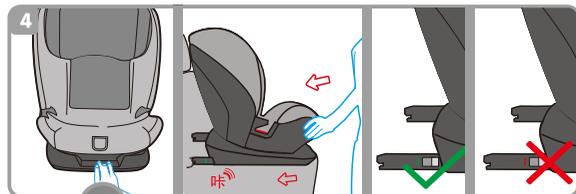

3. 安全指导

为了保证您的孩子能得到最大程度的安全保护，请仔细阅读如下说明：

- 此儿童约束系统使用ISOFIX固定装置+汽车安全带或汽车安全带进行固定，经核准符合GB 14166 ECE R16认证标准或其他同等标准的所列示车辆上使用。
- 该产品能在前面或者后面汽车座位上安装，必须在经过GB 14166或ECE R16或其他同等标准认证，且配有ISOFIX接口的车辆上使用。
- 该产品经过ECE R129，CCC标准的严格认证，适用于I组(9-18kg)ISOFIX+上拉带+五点式安全带、适用于II组(15-25kg)和III组(22-36kg)FIX+汽车安全带固定，或者使用汽车安全带固定。
- 发生猛烈事故后座椅上的损伤可能不会立即被发现，但是安全座椅可能已经变得“不安全”，因此您应该立即更换新的安全座椅。
- 检查汽车内或者后备行李箱上的物品，确保固定好，避免在汽车行驶或者发生碰撞事故的过程中给孩子造成伤害。
- 没有布套的儿童约束系统不能使用，系统布套不能使用除制造商推荐材料以外的其他材料，布套材料影响儿童汽车安全座椅约束系统总体的性能。
- 没有认证认可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险。
- 只能使用说明书图标中成人安全带的带扣和相对于儿童约束系统的主要受力点位置。如有疑问，建议与儿童约束系统的制造商联系。
- 警告：不得使用除说明文件描述以外的，儿童约束系统上标识的任何其他受力点。
- 儿童安全座椅的布套可以拆洗清洁，清洁后请按原样安装好，没有布套的儿童约束系统不能使用，因为布套是座椅安全性能的一部分。
- 安全座椅应避免阳光照射，金属或者塑料部件可能在炎热的天气下发烫而损伤皮肤，如果您在烈日下停车，请把安全座椅盖好。
- 不要将儿童在无人照看的情况下，单独放置在儿童约束系统内。
- 儿童约束系统与车辆连接的每条织带应系紧，约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整，织带不得扭曲。
- 腰带安全带应靠下佩戴，这点很重要，这样才能保证儿童的骨盆被牢牢固定。
- 使用者应认真阅读汽车制造商手册中有关ISOFIX固定点的说明。
- 安全座椅的刚性部分和塑料部件都必须固定安装好，因为在车内经常使用，很可能将某个部件卡在可移动的汽车座位或者车门内。
- 成人安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点位置不应干涉。如果对此点有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。

在使用我们的产品前，请仔细阅读说明书，该安全产品，也只有认真按说明书使用的情况下才能保证安全。

3. 安全指导

注意事项 01

IMPORTANT NOTE

本产品在各组的时候使用ISOFIX+上拉带+五点式安全带的固定方式时为通用类；在II组III组使用汽车安全带和FIX同时使用时为半通用类；在II组III组使用汽车安全带时为通用类。

注意事项 02

IMPORTANT NOTE

1. 这是ISOFIX儿童约束系统，符合GB 27887-2011,用于装有ISOFIX固定装置的车辆；
2. 该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置的种类，安装在ISOFIX固定的位置(按照车辆手册的描述)。
3. 打算安装的ISOFIX儿童约束系统：
前向I组(9-18kg)ISOFIX尺寸类别为：B1，

注意事项 03

IMPORTANT NOTE

1. 这是“通用类”儿童约束系统，符合GB 27887-2011,作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部汽车座椅；
2. 如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配；
3. 如有疑问,请咨询儿童约束系统制造商或零售商；
4. 只在适用车型配备通过GB 14166或ECE R16要求的/3点式/带着卷收器的安全带情况下才适用。

△ 此儿童约束系统符合“半通用类”应用，适合安装在下列汽车座椅位置：

车型	前排	后排	
《汽车适配表》	否	外侧	中间
		是	否

其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。
如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。


本产品执行GB27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》标准
注意：对于前向儿童约束系统，不能安装在装有安全气囊的位置上。



1. 头靠
2. 肩带护套
3. 肩带织带
4. 肩带调节按钮
5. 织带调节器
6. 肩带导向钩
7. 头靠调节拉环
8. 内垫
9. 五点式卡扣
10. 裆部护套
11. 底座
12. FIX解锁拉手

**FIX安装辅助件**

将FIX安装辅助件插入汽车的锚固件上，以便安全地连接儿童座椅

**布套安装辅助件**

辅助座椅布套的安装



13. FIX连接器
14. FIX安装指示器
15. FIX解锁按钮
16. FIX双锁按钮
17. 上拉带收纳仓
18. 上拉带解锁按钮
19. 上拉带
20. 倾斜位置调节拉手
21. 腰部导向钩
22. 说明书仓






躺位调节

这款安全座椅提供五个可调节档位。
通过拉动倾斜位置调节拉手(20)，推或拉动座椅，调整到您需要的位置。




头靠调节

这款安全座椅提供十二个可调节的头靠位置。
通过拉动头靠调节拉环(7)，将头靠(1)调整到最适合您孩子的位置

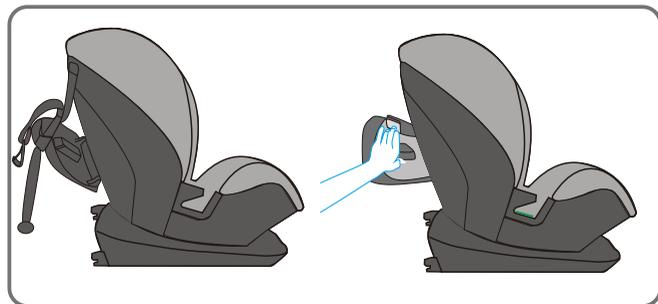


II组/III组不宜再使用上拉带安装座椅，
需将上拉带放入上拉带收纳仓里。

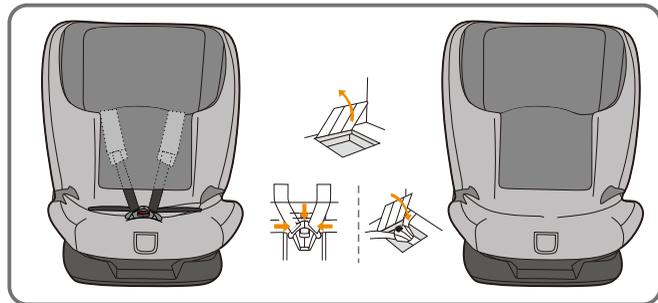

II组/III组不宜再使用五点式卡扣安装，
需将五点式卡扣放入五点式收纳仓中，卡扣收纳仓位于布套的下方。

5. I组(9-18kg)儿童安全座椅安装

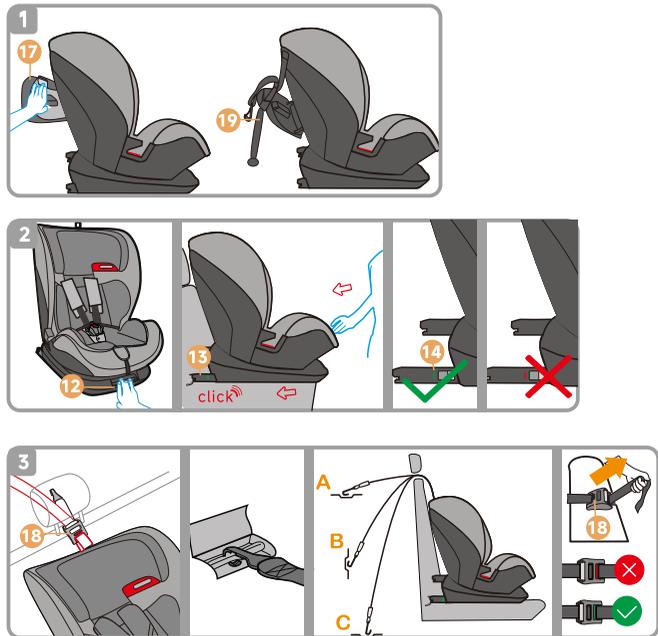




5. I组(9-18kg)儿童安全座椅安装

- 1 打开位于座椅背后上拉带收纳仓 (17)，取出上拉带 (19)。
- 2 拉动ISOFIX解锁拉手 (12) 使ISOFIX连接器 (13) 弹出。ISOFIX连接器与汽车固定点成功连接后，检查ISOFIX安装指示器 (14) (指示器为绿色则ISOFIX安装正确)。

注意：*ISOFIX固定点是用于安装儿童安全座椅的两个金属夹，位于后排座椅的靠背和座垫之间。如果不确定其位置，请查阅车辆使用手册。

- 3 按下上拉带解锁按钮 (18)，拉出上拉带，直到它的长度足以挂在后方的固定锚点上。当上拉带正确安装后，指示器会变为绿色。

5. I组(9-18kg)儿童安全座椅安装

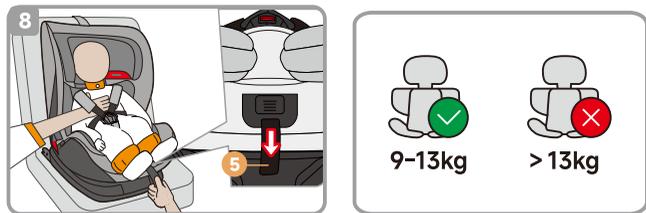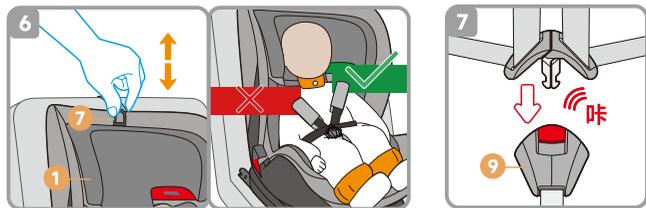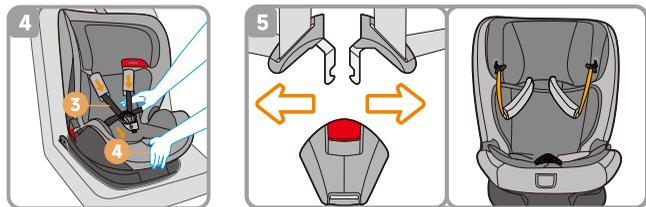

5. I组(9-18kg)儿童安全座椅安装

- 4 按下肩带调整按钮 (4) 的同时将肩带 (3) 尽可能的向前拉。
- 5 按下五点式卡扣处的红色按钮来解锁卡扣，将肩带固定在座椅两侧。

注意：*将卡扣分别放置在两侧图标处，可吸住卡扣。



- 6 向上拉动头部调节拉手 (7)，将头靠 (1) 调节到合适的位置。确保肩带和您孩子的肩膀持平或略高于孩子的肩膀。

注意：*请确保孩子的头部位于头枕的中心位置。


- 7 将两个扣锁对其并扣合，然后插入卡扣 (9) 中，确保您听到“咔哒”声。
- 8 将一只手放在肩带和您孩子之间，拉动调节织带 (5) 直到宝宝和肩带的间隙为一只手掌的厚度。

关于婴儿内垫

如果宝宝体重 $\leq 13\text{kg}$ ，请安装婴儿内垫。


如果宝宝体重 $> 13\text{kg}$ ，请取出婴儿内垫。婴儿内垫不适合体重在 13kg 以上的孩子。

请不要使用除制造商提供以外的内垫。



婴儿内垫

6. II/III组(15-25KG)儿童安全座椅安装

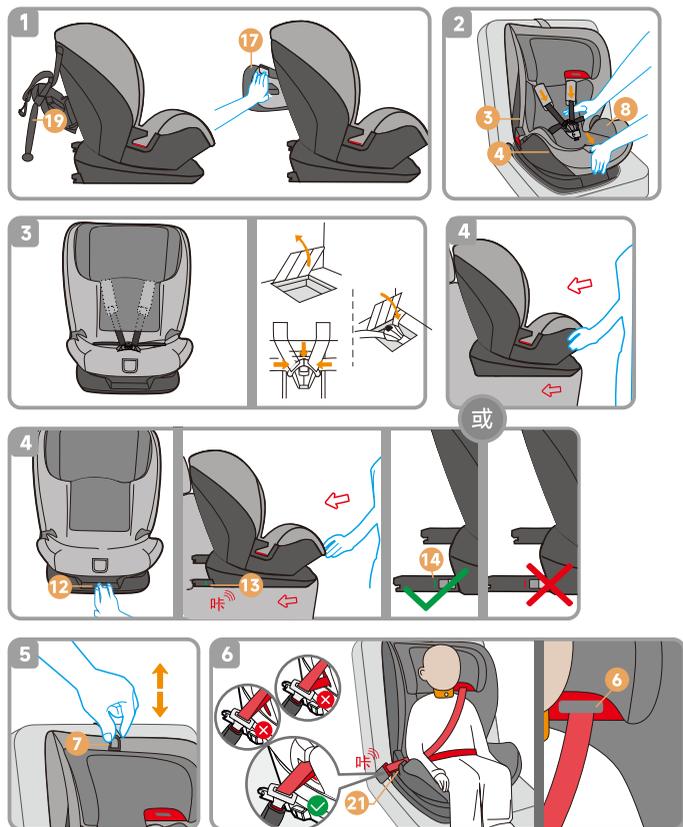

6. II/III组(15-25KG)儿童安全座椅安装

- 1 将上拉带从汽车上分离。打开上拉带收纳仓 (17)，将整理后的上拉带 (19) 放入收纳仓内。
- 2 按下肩带调节按钮 (4) 的同时将肩带 (3) 尽可能的向前拉，取出座椅内垫 (8)。
- 3 将肩带隐藏于头靠布套后。打开卡扣收纳，将卡扣整理后放入收纳处。
- 4 拉动FIX解锁拉手 (12) 使FIX连接器 (13) 弹出。FIX连接器与汽车固定点成功连接后，检查FIX安装指示器 (14) (指示器为绿色则FIX安装正确)。

注意：*ISOFIX固定点是用于安装儿童安全座椅的两个金属夹，位于后排座椅的靠背和座垫之间。如果不确定其位置，请查阅车辆使用手册。

注意：*对于身高15-25kg的孩子，家长可根据自身需求选择性的使用FIX。

- 5 根据您的孩子的身高来调整头靠的高度。


注意：*确保孩子的头部位于头靠的中间位置

- 6 将汽车安全带穿过肩带导向钩 (6) 和腰部导向钩 (21)。最后在听到“咔哒”一声后将安全带扣好，确保安全带平顺没有扭曲。

注意：*使用时安全带不可扭曲。



7. 移除安全座椅

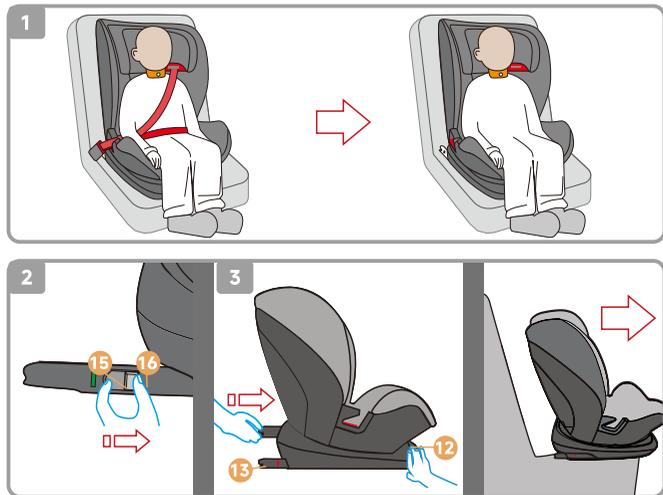

1 解锁车辆安全带。

2 按下FIX解锁按钮(15)，并向内推动FIX双重锁定按钮(16)，解锁FIX。
(当FIX安装指示器显示红色时，表示FIX连接器已与固定点断开)

3 拉动FIX调节拉手(12)，同时向内推FIX连接器(13)直到FIX连接器完全收纳。

8. 清洗

清洗

! 务必使用原装布套，因为安全座椅布套对于安全操作系统非常重要。您可以向零售商、代理、厂家等要求更换新布套。

禁止更换或不使用安全座椅布套。

布套可以使用中性清洁剂在水温30°C的水中循环清洗。为此，请您认真阅读布套上的洗唛。

安全检查

为了安全，请您在出行前认真阅读“安全检查”。

- 1、检查肩带系统的固定松紧度是否适合您的孩子，并且肩带在适宜的高度。
- 2、定期检查安全座椅的五点式安全带系统，确保没有损坏。如有损害或者使用故障，请不要使用该安全座椅并联系厂家（见保修卡上的地址信息）。
- 3、在II组使用时，请检查是否使用了汽车安全带固定安全座椅。如有其他疑问，您可以联系供应商。

注意事项

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考

- 1、请不要让本产品与水接触。
- 2、请勿自行拆装、改造、修理本产品。

注意：座椅需安装牢固，避免出现跌落情况。