

惠尔顿
WELLDON

制造商：宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司
制造商地址：中国浙江省宁波市江北区皇吉浦路276号
售后服务热线：4008-122-521 (交通安全日-我爱你)
www.welldon.com

惠尔顿
WELLDON



WD040

智慧LUX
使用说明书

亲爱的宝宝家长：

在这美好的时刻，我衷心地向您致以最诚挚的感谢！

感谢您选择并信赖惠尔顿安全座椅，在每一次温馨的家庭旅途中，由惠尔顿为您宝宝筑起坚实的出行安全防线，去守护那份无价的安全与幸福。能守护您家宝宝的安全出行，我深感荣幸！

我知道，作为父母，您对孩子的爱无微不至，每一个细节都力求完美。惠尔顿正是基于这份深厚的爱与责任，去精心研发并设计我们的安全座椅。

和您一样，我也是一位母亲，在2003年成为国内最早一批入局安全座椅行业的从业者，并心怀将惠尔顿打造成百年品牌的梦想。2005年，惠尔顿公司第一台安全座椅的第一个用户就是我的小女儿，2023年，我的外孙女成为了惠尔顿全新一代智慧安全座椅的第一个用户，我相信“先守护好家人，才能守护好世界”。

我深知，您的选择不仅是对惠尔顿品牌的信任，更是对宝宝安全成长的重视。这份信任与责任，将激励着我们不断前行，致力于研发更加安全、智能、贴心的儿童安全座椅产品，为千万家庭带去安心与便利。

在未来的日子里，惠尔顿将继续秉承“孩子的安全，就是我们的使命”的品牌理念，不断优化产品，提升服务，与您一同见证宝宝的每一步成长。

我们期待惠尔顿安全座椅能为您家庭每次亲子出行中不可或缺的一部分再次感谢您对惠尔顿的支持与厚爱！愿我们的努力能够为您的家庭带来更多的幸福与安宁。

如果您在使用过程中有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。




1.基本信息.....	01-02
2.快捷安装指南.....	03-06
3.安全指导.....	07-08
4.产品介绍.....	09-28
5.0+II组(0-18kg)儿童座椅后向.....	29-32
6.I组(9-18kg)儿童座椅前向安装.....	33-35
7.II组(15-25kg)儿童座椅前向安装.....	35-36
8.清洗.....	37
9.注意事项.....	38
10.序列号.....	38
11.头靠高度参考.....	39-40

本儿童安全座椅符合联合国第129条例
安装和使用本产品前，请仔细阅读完整的说明书
使用安全座椅期间，请保存好此说明书



手机扫码查看安装视频

1. 基本信息

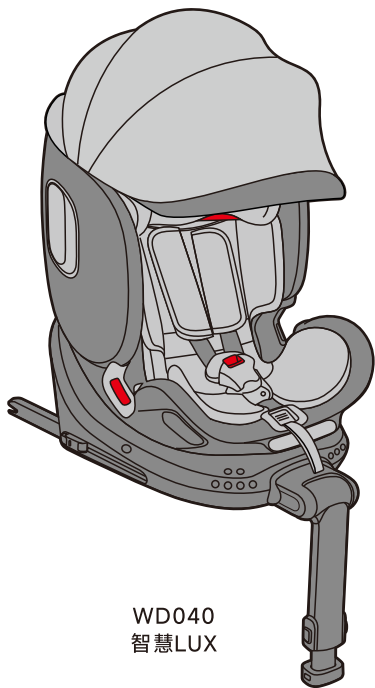

WD040
智慧LUX


- E-mark认证标志（在圆圈内）/CCC标志和认证编号位于认证标贴上（标贴贴在儿童安全座椅上）。
- 这款座椅按照欧盟ECE R129和CCC标准，进行研发、设计、测试和认证。
- 对儿童安全座椅做的任何修改都会使认证无效，只有生产厂家允许对安全座椅进行修改。

1. 基本信息

在汽车内使用

座椅通过ECE R129和CCC测试认证				
产品型号	组别	座椅使用朝向	安装方式	使用范围
WD040 智慧LUX	0+ /I组	后向	支撑腿+ISOFIX +五点式安全带	0~18kg
	I 组	前向		9~18kg
	II 组	前向	FIX+汽车安全带 汽车安全带	15~25kg

在汽车内安装



您可以按如图所示使用您的汽车儿童安全座椅。




禁止在装有安全气囊的座位上安装！如果安全气囊启动撞在安全座椅上将给您的孩子造成严重伤害甚至死亡。


请您认真阅读安全座椅的安装说明书。




2. 快捷安装指南

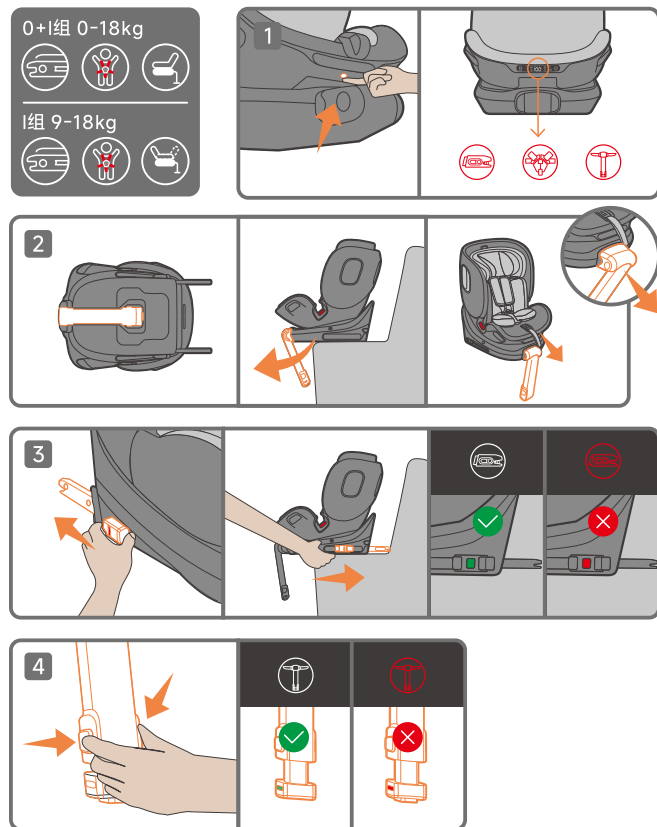


2. 快捷安装指南

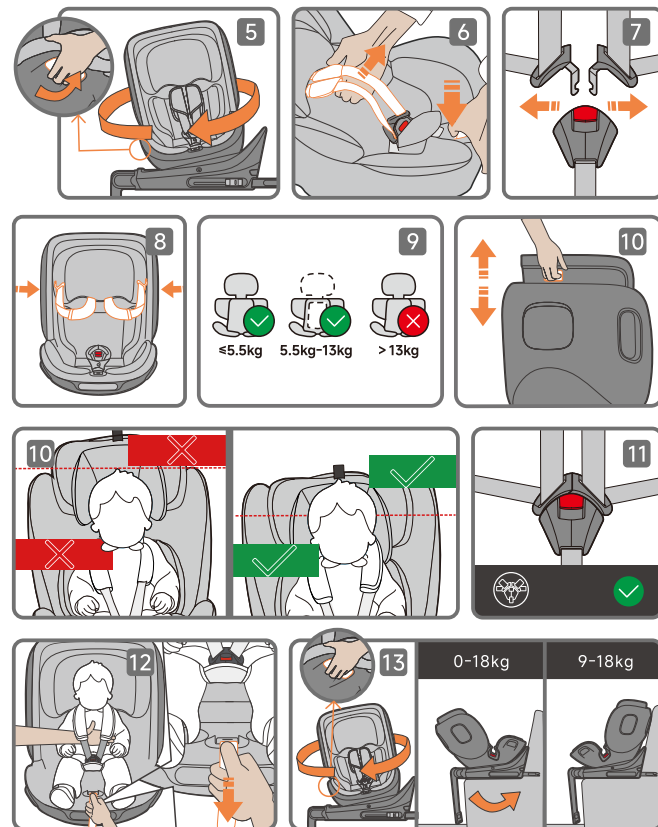

2. 快捷安装指南

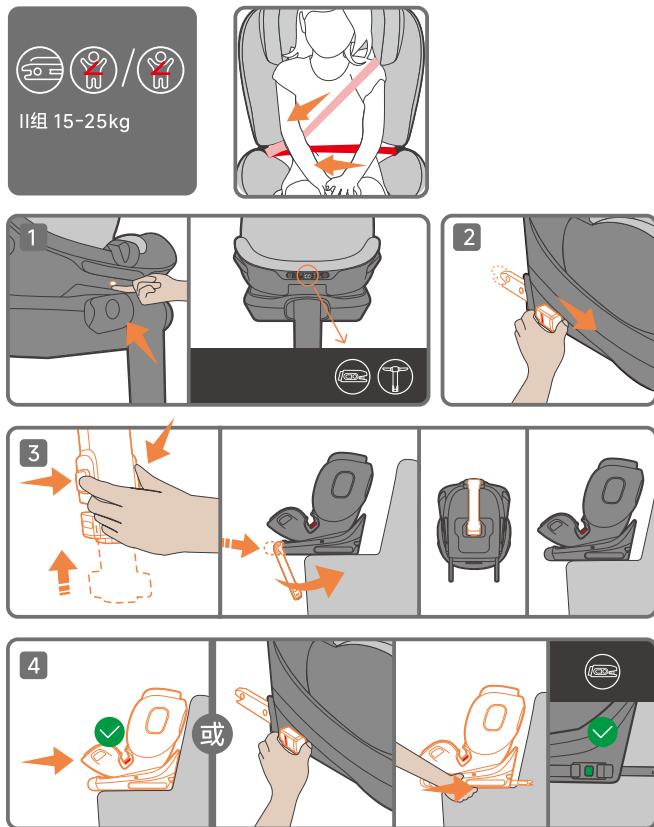

2. 快捷安装指南

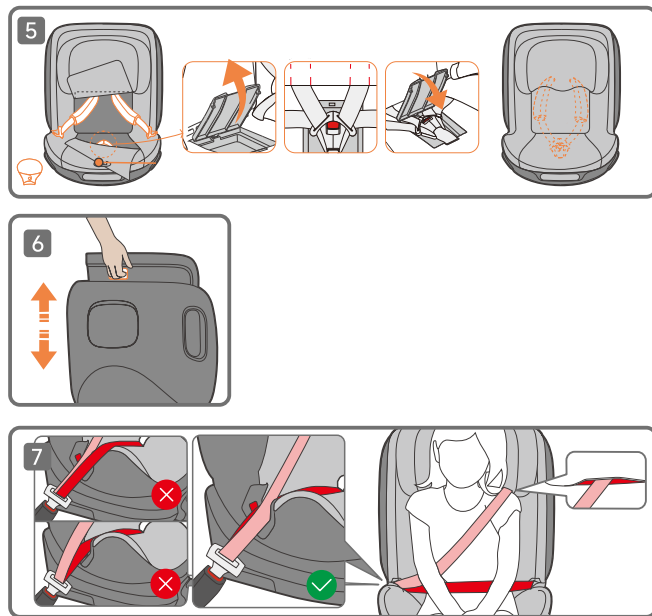

为了保证您的孩子能得到最大程度的安全保护，请仔细阅读如下说明：

- 此儿童约束系统使用ISOFIX固定装置及支撑腿或三点式安全带(汽车安全带)进行固定，经核准符合GB 14166 ECE R16认证标准或其它同等标准的所列示车辆上使用。
- 该产品能在前面或者后面汽车座位上安装，必须在经过GB 14166或ECE R16或其它同等标准认证，且配有ISOFIX接口的车辆上使用。
- 该产品经过ECE R129/CCC标准的严格认证，适用于0+组(0-13kg)和I组(9-18kg) ISOFIX+支撑腿固定，II组(15-25kg)汽车三点式安全带系统固定，或者选用三点式安全带+FIX固定。
- 发生猛烈事故后座椅上的损伤可能不会立即被发现，但是安全座椅可能已经变得“不安全”，因此您应该立即更换新的安全座椅。
- 安全座椅上的肩带护垫和卡扣护垫对您孩子的安全非常重要，在(0-18kg内)请一直使用。
- 检查汽车内或者后备行李箱上的物品，确保固定好，避免在汽车行驶或者发生碰撞事故的过程中给孩子造成伤害。
- 没有布套的儿童约束系统不能使用，系统布套不能使用除制造商推荐材料以外的其他材料，布套材料影响儿童汽车安全座椅约束系统总体的性能。
- 没有认证认可的产品和经过改装的产品是危险的，并且附近没有制造商提供的安装说明也是很危险。
- 只能使用说明书图标中成人安全带的带扣和相对于儿童约束系统的主要受力点位置。如有疑问，建议与儿童约束系统的制造商联系。
- 警告：不可以使用除说明文件描述和儿童约束系统标示出的以外的任何其他受力点。
- 儿童安全座椅的布套可以拆洗清洁，清洁后请按原样安装好，没有布套的儿童约束系统不能使用，因为布套是座椅安全性能的一部分。
- 安全座椅应避免阳光照射，金属或者塑料部件可能在炎热的天气下发烫而损伤皮肤，如果您在烈日下停车，请把安全座椅盖好。
- 不要将儿童在无人照看的情况下，单独放置在儿童约束系统内。
- 儿童约束系统与车辆连接的每条织带应系紧，约束儿童的织带应根据儿童的身体进行调整，织带不得扭曲。
- 腰带安全带应靠下佩戴，这点很重要，这样才能保证儿童的骨盆被牢牢固定。
- 使用者应认真阅读汽车制造商手册中有关ISOFIX固定点的说明。
- 安全座椅的刚性部分和塑料部件都必须固定安装好，因为在车内经常使用，很可能将某个部件卡在可移动的汽车座位或者车门内。
- 成人安全带的带扣相对于儿童约束系统的主要受力点位置不应干涉。如果对此有疑问的话，建议与儿童约束系统制造商联系。

在使用我们的产品前，请仔细阅读说明书，该安全产品，也只有认真按说明书使用的情况下才能保证安全。

注意事项

本产品 在0+ /I组的时候使用ISOFIX+支撑腿的固定方式时为半通用类；
在II组使用汽车安全带和FIX同时使用时为半通用类；
在II组使用汽车安全带时为通用类。

注意事项

1. 这是ISOFIX儿童约束系统，符合GB 27887-2011，用于装有ISOFIX固定装置的车辆；
2. 该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置的种类。安装在ISOFIX固定的位置（按照车辆手册的描述）。
3. 打算安装的ISOFIX儿童约束系统：前向II组（9-18kg）ISOFIX尺寸类别为：B1；
后向0+ /I组（0-18kg）ISOFIX尺寸类别为：D。

注意事项

1. 这是“通用类”儿童约束系统,符合GB 27887-2011。作为通用儿童约束系统，适合大多数，而不是全部汽车座椅；
2. 如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配；
3. 如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商；
4. 只在适用车型配备通过GB 14166或ECE R16要求的/3点式/带着卷收器的安全带情况下才适用。

△ 此儿童约束系统符合“半通用类”应用，适合安装在下列汽车座椅位置：


车型	前排	后排	
《汽车适配表》	否	外侧	中间
		是	否

其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。

如有疑问，请咨询儿童约束系统制造商或零售商。

在体重没超过9kg之前，请勿正向使用。严禁在有安全气囊的前排座位，后向使用本产品。
本产品执行GB 27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》标准。
注意：对于后向儿童约束系统，不能安装在装有安全气囊的位置上。

4. 产品介绍

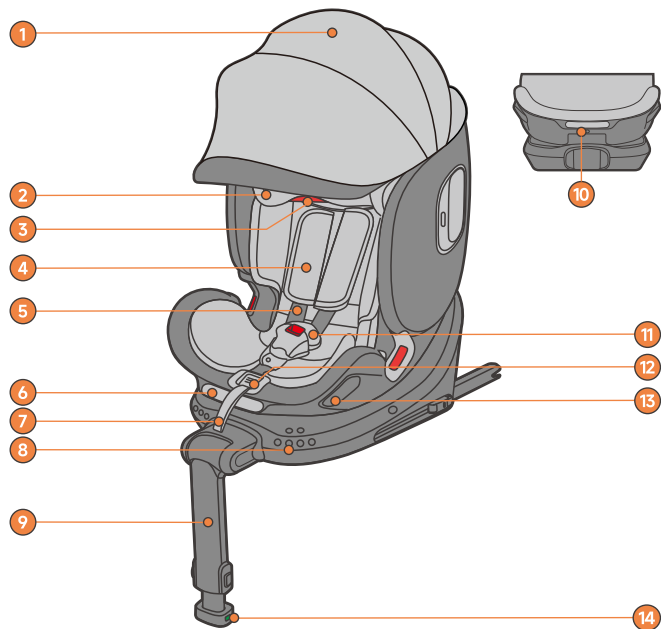

- | | |
|----------|--------------|
| 1. 遮阳篷 | 8. 触摸按钮 |
| 2. 头靠 | 9. 支撑腿 |
| 3. 头靠导向钩 | 10. 电源开关 |
| 4. 肩带护垫 | 11. 五点式卡扣 |
| 5. 肩带 | 12. 调节器按钮 |
| 6. 显示屏 | 13. 旋转拉手 |
| 7. 调节织带 | 14. 支撑腿安装提示标 |

4. 产品介绍



Type-C 充电线

请务必使用该产品原装充电线



FIX 安装辅助件

- 15. 头靠调节拉手
- 16. 说明书仓
- 17. FIX照明灯
- 18. FIX连接器
- 19. 婴儿内垫
- 20. 侧翼

- 21. 侧翼打开按钮
- 22. 腰部导向钩
- 23. 电源接口
- 24. FIX解锁按钮
- 25. 支撑腿调节按钮



布套安装辅助件




遮阳罩




点烟器充电头

遮阳篷使用




• 遮阳篷关闭状态

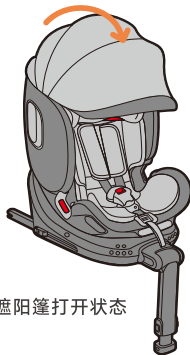

• 遮阳篷打开状态

手动单手旋转调节



本产品可360°旋转。需要手动旋转时，通过向外拉动椅身侧面的旋转拉手(13)，同时推动来旋转椅身，到合适位置后，松开拉手，听到“咔哒”一声，座椅锁止。




危险

车辆行驶过程中，禁止安全座椅朝向侧面使用，确保安全座椅处于正向或后向锁止状态。



动态侧防保护Side Armor®

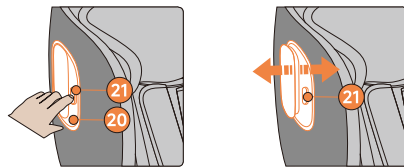

打开侧防模块：按下侧翼打开按钮 (21) 侧防模块便可弹出 (20)。

收回侧防模块：按下侧翼打开按钮，并按压侧防模块，可收回侧防模块。

注意：两侧的侧防模块可独立伸缩调节，能适应不同车型的安裝需求。

显示屏功能介绍




显示屏待机:

无操作30秒后, 显示屏进入待机模式,
实行任何对儿童安全座椅的操作后都可唤醒显示屏

4. 产品介绍


1. 位置显示

安全座椅正确安装在后排汽车位置后，将安全座椅与手机APP连接，进行迎宾模式的标定，在汽车俯视图上选择座椅安装位置，屏幕上该位置呈蓝色显示。



2. 旋转

左转时，左转箭头呈白色显示；
右转时，右转箭头呈白色显示。



当A图标显示白色时，迎宾模式已开启。
当该整个图标显示红色时，自动旋转受限制，手动旋转未复位。

BWS自动迎宾模式：开门后，可自动旋转90°主动迎接儿童，解决了家长怀抱儿童时操作不易的情况。

3. 躺位

调直立：座椅接到指令向直立状态运动，图标向上箭头呈白色显示，座椅到达最直立状态，向上箭头显示呈白色常亮。



调躺：座椅接到指令向最躺状态运动，图标向下箭头呈白色显示，座椅到达最躺状态，向下箭头显示呈白色常亮。

4. 产品介绍

4. 风扇

0→1→2→3→0，共三档风速大小，操作开关开启。



小雪花出现代表已经开启低温保护功能，
可在APP上开启/关闭此功能




提示：不要长时间开启风扇，防止宝宝着凉感冒。

通风接口连接安装：

将座椅通风接口对准座椅接口，用力按压，听见“咔”一声完成安装。
(通风接口请勿交叉缠绕，影响通风效果)



婴儿内垫通风接口处



座椅通风接口处


温度检测操作说明：

使用坐垫时，需将坐垫和椅身上的DC接口连接。连接坐垫时，APP和显示屏显示的是坐垫的温度。

不使用坐垫时，将坐垫和椅身上的DC接口断开即可。连接靠背时，APP和显示屏显示的是靠背温度。



坐垫接口处




椅身DC接口

5. 检测传感器

功能	图标	不同安装状态显示的颜色			
ISOFIX 状态		✓		✗	
卡扣状态		✓		✗	
支撑腿状态		✓		✗	
座椅旋转状态		✓		✗	
入座提示		儿童已入座		儿童未入座	

6. 数字显示

头靠档位、座椅温度、电量状态切换显示。
头靠高度共有13档可调节。使用时请将头靠高度调节至靠近儿童肩部档位，如果儿童的肩部在两档中间，请使用位置较高的档位。
(请参考本说明书39-40页表格来选择适合孩子乘坐的头靠档位)
注意：手工测量存在误差，假人身高仅供参考。



7. 电池电量


电量 ≥ 20%	
电量 < 20%	
正在充电	指示灯呈呼吸状闪烁
	当电池温度≥55℃时，电池会断开充电 当电池温度≥75℃时，电池将停止工作

8. 音乐播放

使用座椅音乐按钮播放音乐请参考以下步骤：
单击音乐播放按钮播放音乐，再次单击音乐播放按钮关闭。

音乐下载

1. 在电脑上下载音乐资源，下载的音乐文件格式必须是MP3。
2. 使用座椅自带的数据线连接电脑设备。
3. 在电脑上找到新插入U盘的界面，将歌曲放入命名“MP3”文件夹，完成音乐下载。




注意：请不要删除或使用命名为
“dont delete voice pack”的文件夹，会导致
所有语音功能全部失效，如果您不小心删除该
文件，请联系客服。

	dont delete voice pack	请勿使用
	MP3	音乐放置

9. 照明灯

FIX伸到最大位置，触发感应，灯亮；FIX缩回后，灯灭。
照明灯颜色可在APP上调节。

按键功能介绍

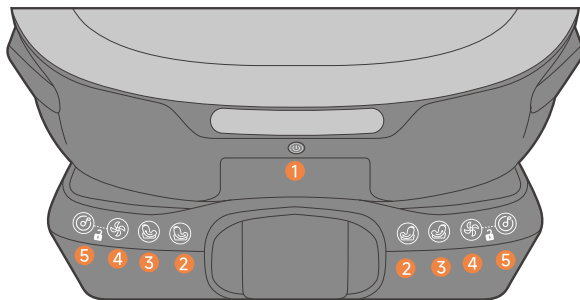

① 显示屏开关

短按：开启显示器电源，长按：关闭显示器电源



② 座椅躺位调节键

长按：座椅调躺，松手即停



③ 座椅躺位调节键


长按：座椅调直立，松手即停



注意：躺位调节为无极调节，可在躺角范围内任意调节。
长按调节躺位，松手即停。

④ 风扇

短按：打开风扇、风扇1档、风扇2档、风扇3档、关闭风扇、单击循环切换

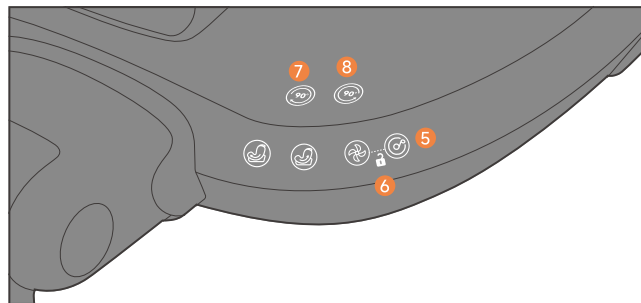

⑤ 音乐

短按：播放音乐或关闭音乐



⑥ 童锁

长按：长按音乐和风扇触摸按键2秒后，听到“滴”提示音，打开童锁无操作30秒后自动锁上



⑦ 座椅向左旋转键

短按：向左旋转90°，再次点击停止旋转



⑧ 座椅向右旋转键

短按：向右旋转90°，再次点击停止旋转



语音功能介绍

1. 语音功能

唤醒：用语音“小惠同学”，“小惠小惠”唤醒座椅。
（唤醒后13秒内不需要重新唤醒）

学习唤醒词

先用“小惠小惠”唤醒座椅，对座椅说出“学习唤醒词”，座椅会反馈（请在安静的环境下说出唤醒词），说出你想使用的唤醒词，如更换成功，座椅会反馈语音“学习成功”。

注：原唤醒词“小惠小惠”依旧可以使用。

提出请求：一旦“小惠同学”被唤醒，你可以用自然的语言提出你的需求，例如，你可以说“打开风扇”、“打开音乐”、“调躺一些”等等。

需要采用语音指令卡上的指令内容。

执行：“小惠同学”接收了你的需求，会执行对应的操作。

当儿童安全座椅安装位的车门关闭且儿童入座时，语音功能无法控制旋转。其他语音功能可以正常使用。

2. 语音指令卡

功能	命令词	语音播报
唤醒语	小惠小惠	你好，我在
座椅通风	打开风扇	好的
	通风适中	
	通风最大	
	关闭风扇	
音乐	声音调大一些	
	声音调小一些	
	声音调到最小	
	声音调到最大	
	播放音乐	
	关闭音乐	
	下一首歌	
	上一首歌	
旋转	座椅向左转	
	座椅向右转	
躺位	座位调到最躺	
	座位调到最直	
	座位调直一点	
	座位调躺一点	

APP

扫描右侧二维码，下载并安装【惠尔顿】APP，或在应用商店搜索【惠尔顿】APP，下载并安装。



APP图标样式

扫一扫直达
APP下载程序


1. 用户注册

打开APP，点击**新用户注册**，填写基本信息后，点击注册按键完成注册。




2. APP主页功能介绍

下载APP完成注册后，（需打开手机蓝牙和座椅显示屏激活座椅）点击APP主页“立即添加”，扫描座椅身后的APP连接二维码，添加座椅。

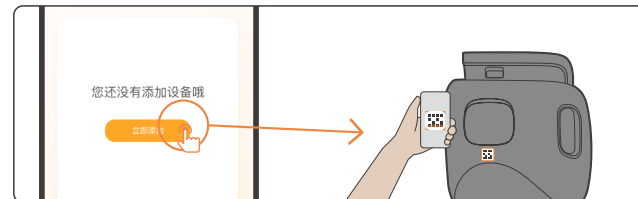

若长时间没有连接上座椅，请关闭连接，检查手机蓝牙和座椅显示屏是否开启，并再次扫描二维码。

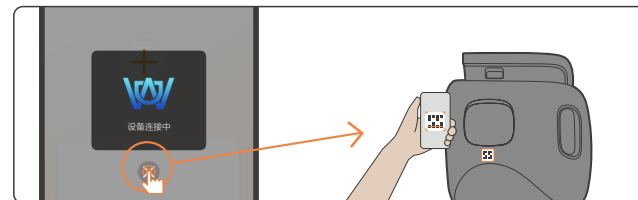

3. APP主页功能介绍



4. 风扇、音乐、乘坐攻略

风扇：点击调节风扇，0→1→2→3→0，共3档。
音乐：您可以创建自己的播放歌单，播放音乐，详情见P18。
乘坐攻略：了解更多安全座椅相关资讯。


5. 座椅设置

座椅设置中可开启关闭风扇低温保护，设置FIX照明灯颜色，开启关闭照明灯设置，重置设置。




6. 更多设置

您可以在APP资料编辑页面编辑宝宝信息，我们可以更好地帮助您使用安全座椅。

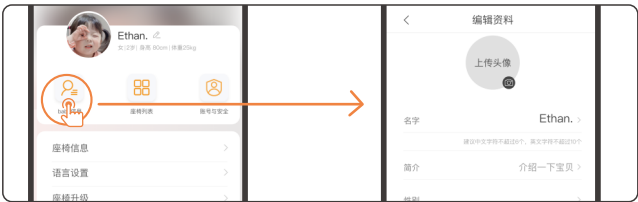

7. 迎宾模式




迎宾模式

打开装有安全座椅一侧车门时，安全座椅会自动转向打开车门方向，欢迎宝宝乘坐。



迎宾模式--儿童乘坐开门旋转

宝宝需要下车时，打开装有安全座椅一侧车门，安全座椅会自动转向打开车门方向，方便宝宝下车。



迎宾模式--自动回正

宝宝需要下车后，关闭车门，座椅会自己转回正向。

注意：开启迎宾模式时，请仔细阅读APP上的注意事项和检测事项，顺利完成相应的检测后，开启迎宾功能。


注意：座椅旋转过程中，请仔细检查，防止座椅在自动旋转过程中，与您的爱车发生刮擦。



注意：在测试迎宾功能时，请误频繁快速开关车门，只有在车门完全关闭并超过5秒钟后，才会解锁并允许触发下一次的开车门迎宾及旋转功能。

开启迎宾模式

打开迎宾模式图标，按照APP设定流程对安全座椅进行标定，标定成功后，可使用迎宾模式。

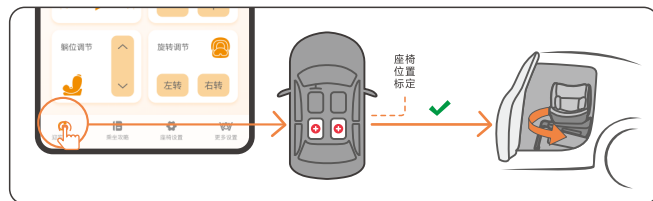

1. 确保座椅有电，按电源开关键，开启已安装在汽车内的安全座椅。
2. 打开【惠尔顿】APP，点击底部菜单栏【迎宾模式】，进入适配流程。
3. 按照APP设定的流程对安全座椅进行标定。


注意：如有提示需要权限，请按提示打开所需权限，否则可能连接失败。

4. 标定成功后，可使用迎宾模式，实现开门自转的功能。

注意：在开启迎宾模式后，才可开启儿童乘坐开门旋转和自动回正功能。请根据宝宝乘坐情况和汽车座椅空间实际情况自行选择开启/关闭。

注意：若开门过快，迎宾模式可能失效（约1.5s）。

5. 0+I组(0-18kg)儿童座椅后向安装

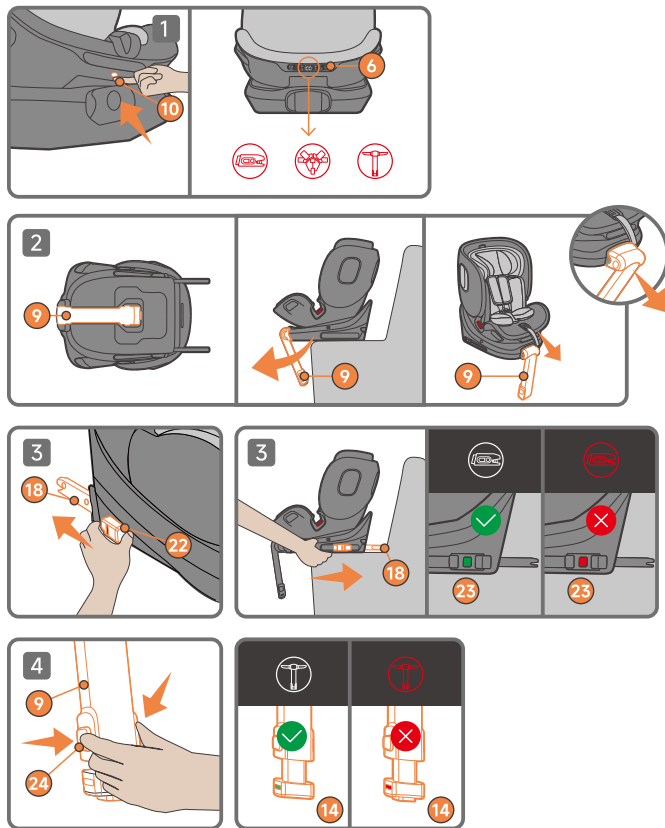


5. 0+I组(0-18kg)儿童座椅后向安装

后向安装：使用ISOFIX+五点式安全带+支撑腿安装。

1. 按下电源按钮 (10) 打开显示屏，激活座椅。
2. 从座椅底部取出支撑腿 (9)。将支撑腿 (9) 向外旋转，然后向外完全拉出支撑腿(9)。
3. 按住ISOFIX解锁按钮 (22) 并向外滑动ISOFIX连接器 (18)。ISOFIX连接器 (18) 与汽车固定点成功连接后，检查ISOFIX红/绿指示器 (指示器为绿色或观察显示屏图标为白色，ISOFIX安装正确)，以确认ISOFIX安装正确。
4. 按下支撑腿调节按钮 (24)，调节支撑腿 (9)，使支撑腿 (9) 保持和汽车地面垂直，并撑牢。观察支撑腿的红/绿指示器 (14) (指示器为绿色或观察显示屏图标为白色，支撑腿安装正确)，确定支撑腿安装状态。

5. 0+I组(0-18kg)儿童座椅后向安装

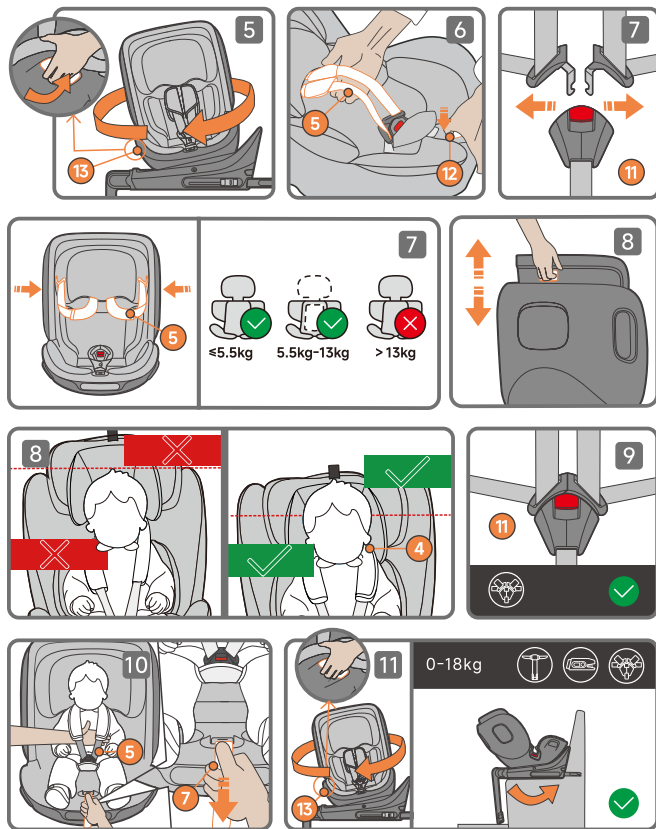

5. 0+I组(0-18kg)儿童座椅后向安装

5. 拉动旋转拉手 (13) 将座椅调整至面向车门的方向。

注意：请完全拉出支撑腿后才可以旋转座椅。

注意：汽车行驶过程中，只能正向或后向使用儿童安全座椅。



6. 按下肩带调节按钮 (12) 的同时将肩带 (5) 尽可能地向前拉。

7. 按下五点式卡扣 (11) 处的红色按钮来解锁卡扣，将肩带固定在座椅的两侧。

注意：将卡扣分别放置在两侧图标处，可吸住卡扣。




关于婴儿内垫

如果宝宝体重 $\leq 5.5\text{kg}$ ，请安装婴儿内垫。

如果宝宝体重 $> 5.5\text{kg}$ ， $\leq 13\text{kg}$ 时，请安装坐垫，无需使用头枕与坐垫填充物。

如果宝宝体重 $> 13\text{kg}$ ，请取出坐垫。
婴儿内垫不适合体重在 13kg 以上的孩子。

请不要使用除制造商提供以外的内垫。



婴儿内垫

8. 向上拉动头部调节拉手 (15)，将其调节到合适的位置。确保肩带护垫 (4) 和您孩子的肩膀持平或略高于孩子的肩膀。小头枕与座椅上的大头枕，应正确调整到宝贝耳朵的两侧，包裹住头部。


9. 将两个扣锁 (11) 一上一下重叠对齐并扣合，然后插入卡扣中。确保您听到“咔哒”声，并且显示屏卡扣图标变为白色。

10. 将一只手放在肩带 (5) 和您孩子之间，拉动调节织带 (7) 直到宝宝和肩带的间隙为一只手掌的厚度。

11. 在完成上述步骤后，拉动旋转拉手 (13) 将座椅调整至后向，观察显示屏座椅旋转图标变为白色。点击座椅上的躺位调节按钮，调节座椅躺位至合适的角度。

躺位调节：躺位调节为无极调节，可在躺角范围内任意调节。

6. I组(9-18kg)儿童座椅前向安装

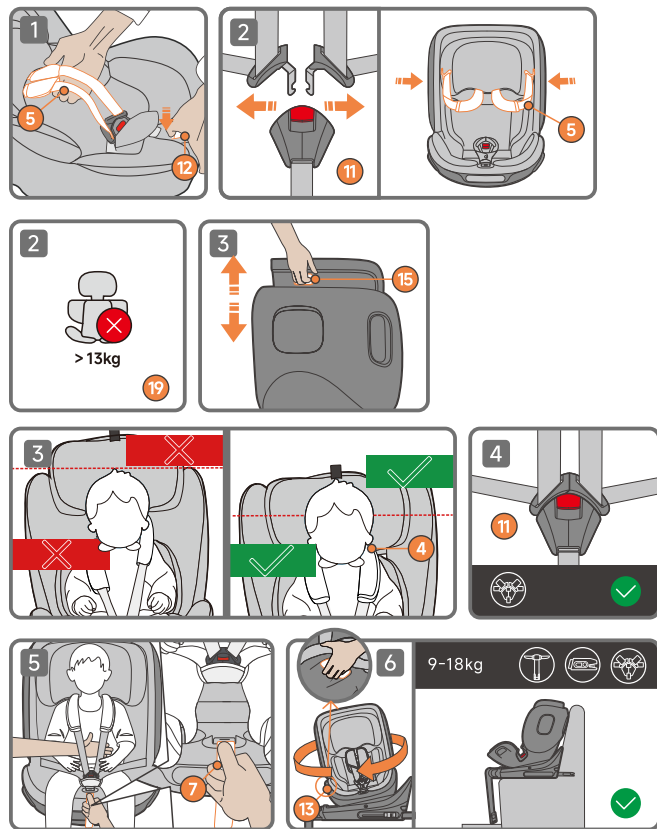

6. I组(9-18kg)儿童座椅前向安装

正向安装：使用ISOFIX+五点式安全带+支撑腿安装。


1. 按下肩带调节按钮 (12) 的同时将肩带 (5) 尽可能地向前拉。
2. 按下五点式卡扣 (11) 处的红色按钮来解锁卡扣，将肩带固定在座椅的两侧。取走内垫 (19)，

注意：将卡扣分别放置在两侧图标处，可吸住卡扣。



3. 向上拉动头部调节拉手 (15)，将其调节到合适的位置。确保肩带护垫 (4) 和您孩子的肩膀持平或略高于孩子的肩膀。座椅上的大头枕，应正确调整到宝贝耳朵的两侧，包裹住头部。
4. 宝宝入座后，将两个扣锁 (11) 一上一下重叠对齐并扣合，然后插入卡扣 (11) 中。确保您听到“咔哒”声，并且显示屏卡扣图标变为白色。
5. 将一只手放在肩带和您的孩子之间，拉动调节织带 (7) 直到宝宝和肩带的间隙为一只手掌的厚度。
6. 在完成上述步骤后，拉动旋转拉手 (13) 将座椅调整至前向，观察显示屏座椅旋转图标变为白色。

7. II组(15-25kg)儿童座椅前向安装

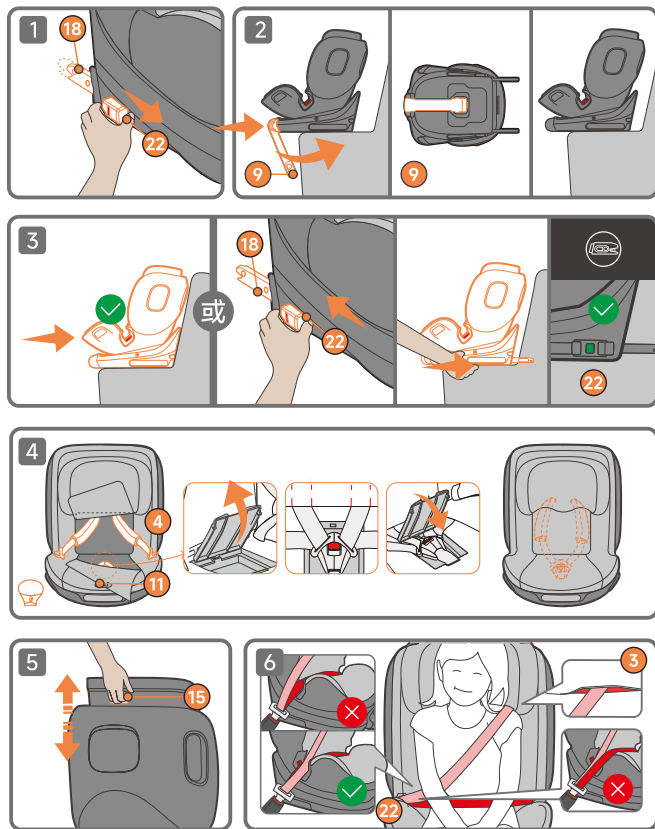

7. II组(15-25kg)儿童座椅前向安装

正向安装：使用FIX+汽车安全带安装或仅使用汽车安全带安装。

1. 按住FIX解锁按钮 (22) 并向内滑动FIX连接器 (18) 解锁FIX。
2. **收起支撑腿：**
将支撑腿 (9) 向后旋转45度，向内推支撑腿 (9) 总成直到完全固定。最后把支撑腿塞进座位底部的槽里。
3. **使用FIX+汽车安全带安装：**
按住FIX解锁按钮 (22) 并向外滑动FIX连接器 (18)。FIX连接器 (18) 与汽车固定点成功连接后，检查FIX红/绿指示器（指示器为绿色FIX安装正确），以确认FIX安装正确。
或使用汽车安全带安装：
将椅子推到汽车底部贴紧。
4. 向上拉动头部调节拉手 (15)，将肩带调至最松，然后把肩带放在头靠布套盖板后，打开卡扣收纳盖，把安全卡扣组装在一起后放入卡扣收纳盒中；盖上卡扣收纳盒盖(卡扣收纳位于主布套下方，需要打开布套才能进行卡扣收纳)。
5. 向上拉动头部调节拉手 (15)，将其调节到合适的位置。确保肩带和您孩子的肩膀持平或略高于孩子的肩膀。
6. 将安全带穿过肩带导向钩 (3) 和腰带导向钩 (22)，确保安全带正确固定孩子在安全座椅上后，扣进安全带，直到听到“咔嚓”声，确保安全带平顺没有扭曲。

注意：使用时安全带不可扭曲。



8. 清洗

清洗

! 务必使用原装布套，因为安全座椅布套对于安全操作系统非常重要。您可以向零售商、代理、厂家等要求更换新布套。

禁止更换或不使用安全座椅布套。

布套可以使用中性清洁剂在水温30℃的水中循环清洗。为此，请您认真阅读布套上的洗唛。

安全检查

为了安全，请您在出行前认真阅读“安全检查”。

1. 检查肩带系统的固定松紧度是否适合您的孩子，并且肩带在适宜的高度。
 2. 定期检查安全座椅的五点式安全带系统，确保没有损坏。如有损害或者使用故障，请不要使用该安全座椅并联系厂家（见保修卡上的地址信息）。
 3. 在II组使用时，请检查是否使用了汽车三点式安全带固定安全座椅。
- 如有其他疑问，您可以联系供应商。

9. 注意事项


注意事项

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考

- 注意：
1. 请不要让本产品与水接触。
 2. 请勿自行拆装、改造、修理本产品。
 3. 座椅需安装牢固，避免出现跌落情况。
 4. 本产品充电只能使用规定的电源适配。

座椅序列号

座椅序列号：座椅序列号在座椅底部，扫描座椅底部二维码后可复制座椅序列号。



注意：序列号为座椅唯一身份证，可用于售后及购买增值等相关服务，请妥善保管。

夏天头靠档位参考

身高 (cm) /档位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40-50 (使用内垫)	☆	☆	☆										
45-55 (使用内垫)	☆	☆	☆										
50-60 (使用内垫)	☆	☆	☆										
55-65 (使用内垫)	☆	☆	☆										
60-70 (使用内垫)		☆	☆	☆									
65-75 (使用内垫)		☆	☆	☆									
70-80 (使用内垫)			☆	☆	☆								
75-85 (无内垫)			☆	☆	☆								
80-90 (无内垫)				☆	☆	☆							
85-95 (无内垫)				☆	☆	☆							
90-100 (无内垫)				☆	☆	☆							
95-105 (无内垫)						☆							
100-110 (无内垫)					☆	☆	☆						
105-115 (无内垫)						☆	☆	☆					
110-120 (无内垫)						☆	☆	☆					
115-125 (无内垫)							☆	☆	☆	☆			

注意：手工测量存在误差，假人身高仅供参考。

冬天头靠档位参考

身高 (cm) /档位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40-50 (使用内垫)		☆	☆	☆									
45-55 (使用内垫)		☆	☆	☆									
50-60 (使用内垫)		☆	☆	☆									
55-65 (使用内垫)		☆	☆	☆									
60-70 (使用内垫)			☆	☆	☆								
65-75 (使用内垫)			☆	☆	☆								
70-80 (使用内垫)					☆	☆	☆	☆					
75-85 (无内垫)				☆	☆	☆							
80-90 (无内垫)					☆	☆	☆						
85-95 (无内垫)					☆	☆	☆						
90-100 (无内垫)					☆	☆	☆						
95-105 (无内垫)						☆							
100-110 (无内垫)						☆	☆	☆					
105-115 (无内垫)							☆	☆	☆				
110-120 (无内垫)							☆	☆	☆				
115-125 (无内垫)								☆	☆	☆	☆		

注意：手工测量存在误差，假人身高仅供参考。